


Información técnica

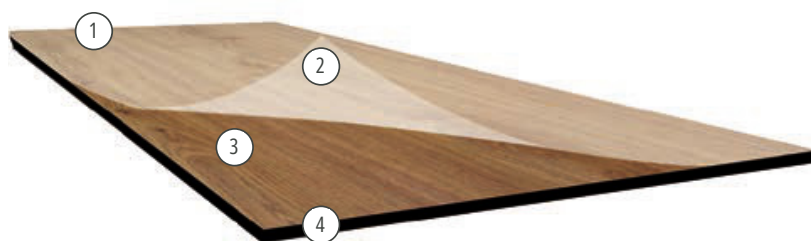

- ① Tratamiento protector UV
- ② Capa de desgaste de PVC transparente 100% virgen
- ③ Print decorativo
- ④ Core de LVT

Características	GlueDown 2030	GlueDown 5050W	GlueDown 5050S
Dimensiones	228 x 1220 x 2.0 mm	228 x 1220 x 5.0 mm	305 x 610 x 5.0 mm
Peso	3.9 Kg/m ²	9.8 Kg/m ²	9.8 Kg/m ²
Espesor de la capa de desgaste	0.3 mm	0.5 mm	0.5 mm
Capa de fibra de vidrio	No	Si	Si
Tipo de relieve	Madera	Madera	Piedra Mate
Tipo de reverso	Dry back	Dry back	Dry back
Piezas por caja	20	8	10
m ² por caja	5.57	2.23	1.86

Características	Metodo	GlueDown 2030	GlueDown 5050W	GlueDown 5050S
Resistencia al punzonamiento	ASTM F1914	Pass	Pass	Pass
Estabilidad dimensional	ASTM F2199	Pass	Pass	Pass
Estabilidad dimensional Curvado	EN 434:1994	X Direction: 0.10% Y Direction: 0.03% <0.5mm	X Direction: 0.10% Y Direction: 0.03% 0.10 - 0.20mm	X Direction: 0.10% Y Direction: 0.03% 0.10 - 0.2mm
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo T	Grupo T	Grupo T
Resistencia a químicos	ASTM F925	Pass	Pass	Pass
Flexibilidad	ASTM F137	Pass	Pass	Pass
Migración de elementos	EN71-3	Pass	Pass	Pass
Contenido de Pftalatos y plomo	CA65	Pass	Pass	Pass
Reacción al fuego	EN ISO11925-2 EN 13501-1 EN ISO9239-1	Class Bf1-s1	Class Bf1-s1	Class Bf1-s1
Emisión de formaldehídos	EN 717-1	Class E1	Class E1	Class E1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Class DS	Class DS	Class DS
Reducción de sonidos	EN ISO 10140	7dB	9dB	9dB
Resistencia a silla con ruedas	ISO/TR4918	Pass	Pass	Pass

*15 años de garantía limitada de fábrica en uso comercial o residencial



Resistencia al fuego

Ecológico

Resistencia a la Abrasión

Resistencia Química

Silencioso

Resistencia a impactos

A prueba de Agua