


COMFORT SILENT 8250

INFORMACIÓN TÉCNICA

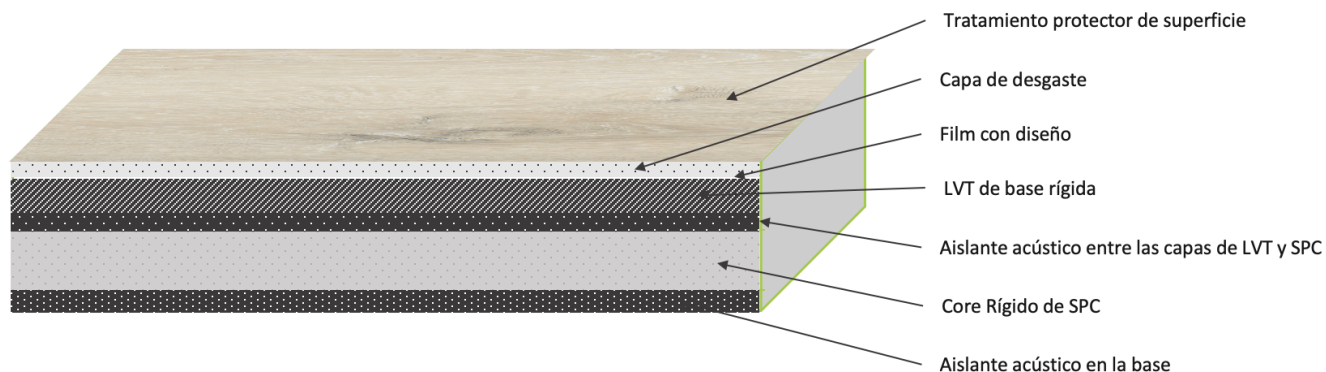

Detalle de producto	Valores
Dimensiones	228 x 1220 x 8.2 mm
Peso	18.8 Kg/Caja
Espesor Total	8.2 mm
Espesor de la capa de uso	0.5 mm
Grupo de abrasión	Group T
Estabilidad Dimensional	≤ 0.1%
Tipo de instalación	Flotante, sistema Uniclic
Resistencia al fuego	Class Bfl-s1

SISTEMA CLIC:



*25 años de garantía limitada de fábrica en uso comercial o residencial para niveles de uso según norma ISO 10784 de 23/33

VENTAJAS DEL SPC + LVT COMFORT SILENT



Fácil de instalar poco requerimiento de la superficie actual

Comparado con el LVT tradicional, los pisos con core de SPC poseen una clara ventaja, gracias a su núcleo rígido que le permite disimular muchas imperfecciones del contrapiso.



Resistente al agua y a la humedad

Además del PVC que es resistente a la humedad, el componente principal de SPC es el polvo de piedra caliza, por lo que se desempeña bien con el agua y no surgirá moho incluso con humedad alta.



Antideslizamiento

Como resultado de análisis especialmente desarrollados para evaluar propiedades anti deslizantes en pisos, el modelo Comfort Silent puede ser utilizado de forma segura en áreas húmedas como cocinas residenciales.



Libre de formaldehído

Los pisos Comfort Silent se fabrican sin materiales dañinos como benceno, formaldehídos, ni metales pesados.

FICHA TÉCNICA DETALLADA

Propiedades	Método de Prueba	Unidad	Resultado de Pruebas		Observaciones
Estabilidad dimensional (Expansión y Contracción)	BS EN ISO 23999:2012	%	Dirección de fabricación	0.01	Requerimiento: $\leq 0.1\%$ Aprobado
			Dirección a través de fabricación	0.05	
Curvamiento después de exposición al calor		mm	0.05		Requerimiento: $\leq 1\text{mm}$ Aprobado
Resistencia a pelarse (Capa superior)	BS EN ISO 24345:2012	N/50mm	Dirección de la maquina	131	Requerimiento: $\geq 75\text{N}$ Aprobado
			A través de la maquina	89	
Sangría residual	EN ISO 24343-1:2012	mm	0.06		Aprobado
Resistencia a las manchas y sustancias químicas	EN ISO 26987:2012	/	No afectado		Aprobado
Resistencia al desgaste (0.5mm/20mil)	EN 660-2:1999 +A1:2003 and EN649:2011	/	Grupo T		Aprobado
Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02:2014	/	Grado (Bluewood Std) 6		Cumple los requisitos
Efecto de una silla giratoria	EN 425:2002	/	Sin daños visibles		Aprobado
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130:2014-02	/	Ángulo crítico de inclinación: 12°	R10	Aprobado
Directiva RoHS 2011/65/EU	IEC 62321		No detectado		Aprobado
Ftalatos (DBP, BBP, DINP, DNOP, DIDP)	EN14372:2004		No detectado		Aprobado
REACH	Regulación (EC) N° 1907/2016 Alcance	%	De acuerdo con el alcance especificado y la evaluación de evaluación, los resultados de las pruebas de SVHC son inferiores a 0.1% w/w		No se detectaron 169 sustancias altamente preocupantes (SVHC) para la autorización de productos químicos europeos.
Tasa de resistencia al fuego	EN ISO 9239-1	/	Flujo crítico (kW/m ²)	≥ 11	Aprobado
			Fumar (%xminutes)	160	
	EN ISO 11925-2 Exposición = 15s	/	Fs ≤ 150 mm	SI	Aprobado
VOC (Floorscore)	CDPH/EHLB/Standard Metodo V1.2	/	35 tipos de químicos		Aprobado