


SPC CLIC PREMIUM 6055

INFORMACIÓN TÉCNICA



Espesor total
(6.0 mm)

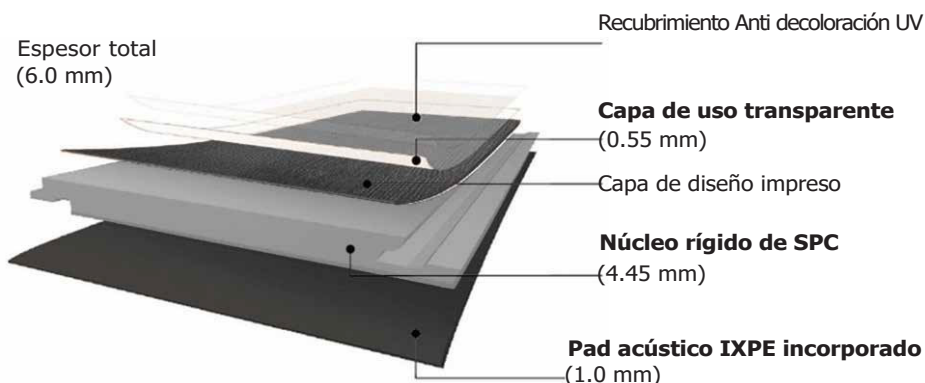

Recubrimiento Anti decoloración UV

Capa de uso transparente
(0.55 mm)

Capa de diseño impreso

Núcleo rígido de SPC
(4.45 mm)

Pad acústico IXPE incorporado
(1.0 mm)

Detalle de producto	SPC Clic
Dimensiones	305 x 610 x 6.0 mm
Peso	20.00 Kg/Caja
Espesor de la capa de uso	0.55 mm
Grupo de abrasión	Group T
Estabilidad dimensional	≤ 0.1%
Curvamiento	≤ 0.2 mm
Tipo de instalación	Flotante - Uniclic
Resistencia al fuego	Class Bfl-s1

*25 años de garantía limitada de fábrica en uso comercial o residencial

VENTAJAS DEL PISO DE SPC



**Facil de instalar poco
requerimiento de la
superficie actual**

Comparado con el LVT tradicional, el piso SPC posee una clara ventaja, gracias a su núcleo rígido que le permite disimular muchas imperfecciones del contrapiso.



**Resistente al agua
y a la humedad**

El componente principal de SPC es el polvo de piedra caliza, por lo que se desempeña bien con el agua y no surgirá moho incluso con humedad alta.



Antideslizamiento

Como resultado de análisis especialmente desarrollados con base en una clasificación de clase antideslizante, nuestro piso SPC funciona muy bien para evitar el deslizamiento en áreas húmedas.



Libre de formaldehído

SPC es polvo de piedra caliza de alta calidad y resina de PVC, sin material dañino como benceno, formaldehído, metal pesado. Los productos finales pasaron las pruebas de más de 179 tipos diferentes de materiales peligrosos, químicos, etc.

FICHA TÉCNICA DETALLADA

Propiedades	Método de Prueba	Unidad	Resultado de Pruebas		Observaciones
Estabilidad dimensional (Expansión y Contracción)	BS EN ISO 23999:2012	%	Dirección de fabricación	0.06	Temperatura de calentamiento 80°C Tiempo de calentamiento: 6h
			Dirección a través de fabricación	0.03	
Curvamiento después de exposición al calor		mm	0		
Resistencia a pelarse (Capa superior)	BS EN ISO 24345:2012	N/50mm	Dirección de la maquina	100	Tasa de carga: 100mm/min
			A través de la maquina	95	
Sangría residual	EN ISO 24343-1:2012	mm	0.06		Aprobado
Resistencia a las manchas y sustancias químicas	EN ISO 26987:2012	/	No afectado		Aprobado
Resistencia al desgaste (0.55mm/20mil)	EN 660-2:1999 +A1:2003 and EN649:2011	/	Grupo T		Aprobado
Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02:2014	/	Grado (Bluewood Std) 6		Cumple los requisitos
Efecto de una silla giratoria	EN 425:2002	/	Sin daños visibles		Aprobado
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130:2014-02	/	Ángulo crítico de inclinación: 12°	R10	Aprobado
Directiva RoHS 2011/65/EU	IEC 62321		No detectado		Aprobado
Ftalatos (DBP, BBP, DINP, DNOP, DIDP)	EN14372:2004		No detectado		Aprobado
REACH	Regulación (EC) N° 1907/2016 Alcance	%	De acuerdo con el alcance especificado y la evaluación de evaluación, los resultados de las pruebas de SVHC son inferiores a 0.1% w/w		No se detectaron 169 sustancias altamente preocupantes (SVHC) para la autorización de productos químicos europeos.
Tasa de resistencia al fuego	EN ISO 9239-1	/	Flujo crítico (kW/m2)	≥11	Aprobado
			Fumar (%xminutes)	160	
	EN ISO 11925-2 Exposición = 15s	/	Fs ≤ 150 mm	SI	Aprobado
VOC (Floorscore)	CDPH/EHLB/Standard Metodo V1.2	/	35 tipos de químicos		Aprobado